


HD현대에너지솔루션 태양광 모듈

NJ시리즈

프리미엄 N-Type TOPCon 모듈

HiS-T625NJ-ES | HiS-T630NJ-ES | HiS-T635NJ-ES | HiS-T640NJ-ES

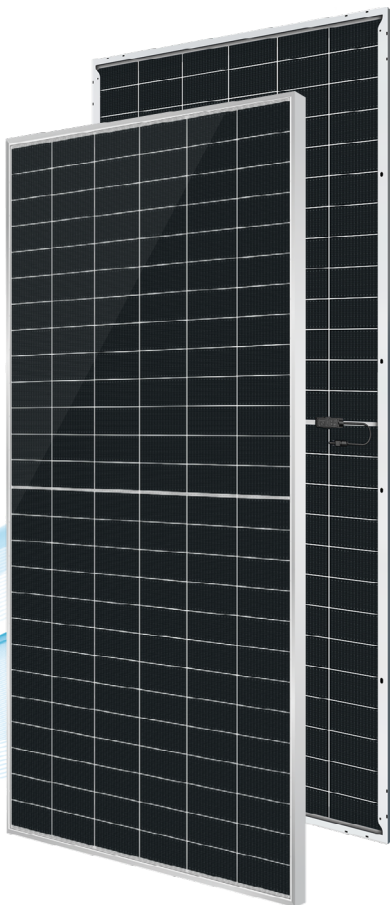

최대 22.9% 고효율



최첨단 TOPCon 기술



탄소배출량 검증제품



국내 제조



산업용

품질 보증 기간


12
YEARS

- 12년 제품 품질 보증
- 제품 소재 및 기술 관련 보증

30
YEARS

- 30년 제품 성능 보증
- 첫 해 정격출력의 99%, 이후 0.4%/년 저하
- 30년간 최소 출력 보증 기준의 87.4% 보장

* 보증관련 유의 사항 : 태양광 모듈 보증은 당사 로고와 시리즈 넘버가 부착된 정품 제품에만 유효합니다.

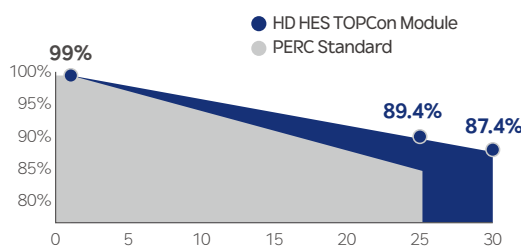

* 자세한 내용은 보증서를 참고하시기 바랍니다.

Certification



- UL 61215 / UL 61730 / IEC 61215 / IEC 61730 Certified
- ISO 9001 : Quality management systems
- ISO 14001 : Environmental management systems
- ISO 45001 : Occupational health and safety management systems



전기 사양

HiS-TxxxNJ-ES					
구분	단위	625	630	635	640
최대 출력 (Pmax)	W	625	630	635	640
개방 전압 (Voc)	V	56.01	56.21	56.41	56.61
단락 전류 (Isc)	A	14.11	14.19	14.27	14.35
최대동작전압 (Vmpp)	V	46.29	46.45	46.62	46.79
최대동작전류 (Impp)	A	13.50	13.56	13.62	13.68
모듈 효율	%	22.4	22.5	22.7	22.9
출력공차	W	+5 / 0			
최대출력 온도계수	%/°C	-0.290			
개방전압 온도계수	%/°C	-0.250			
단락전류 온도계수	%/°C	0.043			

*모든 데이터는 STC (Standard Test Conditions) 시험 기준으로 측정 / 출력허용오차 Pmax ± 3%; Isc; Voc±5% 적용
1000W/m², Cell Temperature 25°C, AM=1.5

후면 추가 발전 효과 5% 발생 시, 모듈의 최대 출력 및 전기 사양					
구분	단위	625	630	635	640
최대출력 (Pmpp)	W	656	662	667	672
개방전압 (Voc)	V	56.01	56.21	56.41	56.61
단락전류 (Isc)	A	14.81	14.90	14.98	15.07
최대동작전압 (Vmpp)	V	46.29	46.45	46.62	46.79
최대동작전류 (Impp)	A	14.18	14.24	14.30	14.36

*후면 추가 발전 효과는 모듈의 설치 환경 및 형태에 따라 달라질 수 있으며, 상기와 같이 명시한 전기사양은 5% 추가 발전이 되는 상태의 예시임.

제품 규격


크기	2,465 (L) x 1,134 (W) x 30mm (H)
무게	34.7 kg
셀	양면 단결정 N-Type TOPCon, 156(6x26) cells
케이블	케이블 : 4 mm ² / 12 AWG / (+)500 mm, (-)300 mm / 길이조정 가능 커넥터 : MC4 호환
정션박스	IP 68
다이오드	3 bypass diodes
전/후면재료	전면 : 반사방지막 코팅, 2mm 저철분 반강화 유리 후면 : 2mm 저철분 반강화 유리
프레임	산화피막 알루미늄

안전 설치 가이드

- 전원 기술자만이 설치 및 유지, 보수 작업을 할 수 있으며 고전압 위험에 주의하십시오.
- 모듈을 젖은 상태로 설치하지 마십시오.

NOCT	41 ± 2°C
동작온도	-40 ~ 85°C
최대 시스템 전압	DC 1,500 V
최대 직렬 퓨즈 등급	30A
강설하중	5,400Pa
풍하중	2,400Pa

모듈 도면 (단위 : mm)

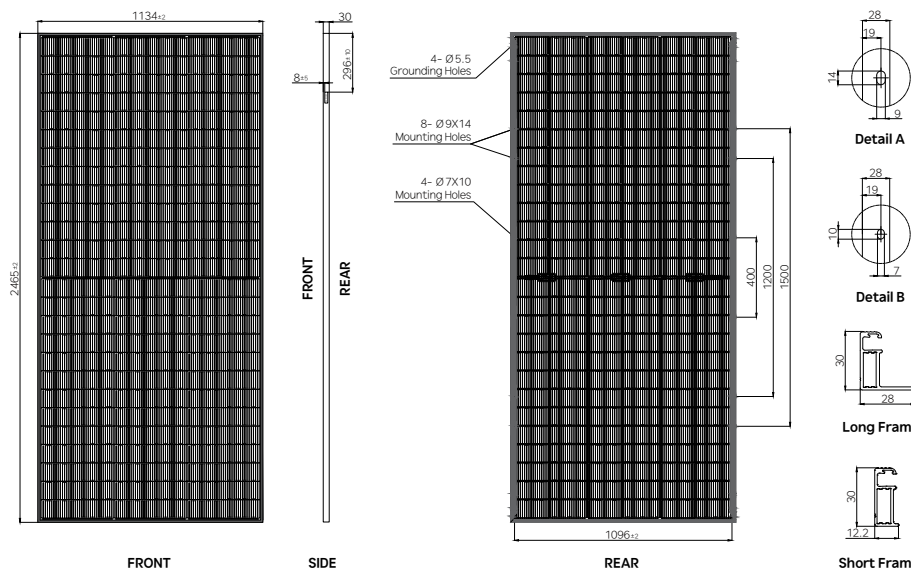

전류-전압 특성 곡선 (HiS-T630NJ-ES)

